IP65 Proyector LED 50W / *IP65 50W Flood Light*

PRL50CW

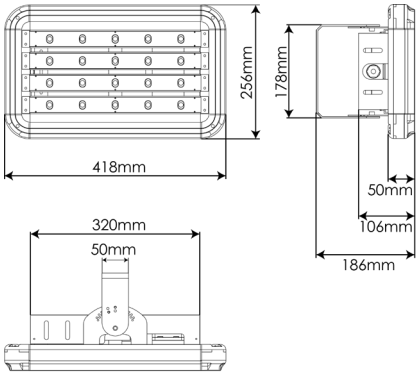

IP65 CRI > 70



Acabado:	**Cover:**
Plata	Silver
Material:	**Material:**
Aluminio	Aluminium
Sustituye:	**Substitute:**
Proyector convencional de 100W	Conventional 100W flood light
Consumo:	**Consumption:**
53W +/- 10%	53W +/- 10%
Tensión de trabajo:	**Working voltage:**
100-277V AC / 50~60Hz	100-277V AC / 50~60Hz
Número de LEDS:	**Number of LEDS:**
20 (Nichia NVSW)	20 (Nichia NVSW)
Temperatura de color:	**Temperature colour:**
4500-5500 K (blanco frío)	4500-5500 K (cold white)
Flujo luminoso:	**Luminous flux:**
4500 Lumens +/- 10%	4500 Lumens +/- 10%
Lux a 3 metros:	**3 meters lux:**
220 lux +/- 10%	220 lux +/- 10%
Eficiencia lumínica:	**Lm/W Efficiency:**
85 Lm/W	85 Lm/W
Tamaño:	**Size:**
(longitud)418mm x (anchura)256mm x (altura)186mm	(length)418mm x (width)256mm x (height)186mm
Vida útil aproximada:	**Life spam:**
40000 horas	40000 hours
Garantía:	**Guarantee:**
36 meses	36 months
Datos de embalaje:	**Packing details:**
1 ud. por caja / (largo)498mm x (ancho)336mm x (alto)210mm / 5Kg	1 ut. per box / (length)498mm x (width)336mm x (height)210mm / 5Kg

C/ Puerto de Somosierra, 23 Nave 31 28935 Móstoles (Madrid) Tel: 916366149 Fax: 916366150// www.silbersonne.eu